GAMME PP600

Sabots "Poids Plume"

PROFESSIONAL CLOGS FOR SANITARY USAGE

EN ISO 20347: 2012 OB A E SRC



ARANCIO / GL 041



VERDE / VR 010



BIANCO / BN 010



BLU / BL 025



CELESTE / AZ 066

NERO / NR 010



FUCSIA / RS 33

SIZE:

34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40

41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

PROFESSIONAL CLOGS

Happy Feet

Xblue *light*



tecnica e leggerezza

CE

Blueline

العربية

خصائص الحذاء القبقاب

أ **شهادة اعتماد CE:** هذا الحذاء القبقاب هو أحد معدات الوقاية الشخصية بمقتضى متطلبات أحذية العمل المحددة في قواعد لجنة المعايير الأوروبية EN ISO 20347: 2012 OB A E SRC ومتطلبات قانون المتطلبات القياسية الأمريكي (SRC)

ب **خفيف للغاية:** وزن قياسي يبلغ 200 جرام لكل زوج من الأحذية.

ج **حذاء قبقاب مهوّى:** فتحات جانبية لتوفير التهوية، ولكنها تساعد في منع دخول السوائل المتساقطة من الأعلى

د **البنية التشريحية:** يراعي الطبيعة التشريحية للقدم

ه **مضاد للصدمات:** الحد الأقصى من امتصاص الصدمات في منطقة الكعبين

و **مضاد للانزلاق:** يفي التصميم الفريد لمداس الكعبين بمتطلبات قانون المتطلبات القياسية الأمريكي (SRC) فيما يتعلق بمقاومة الانزلاق

ز **مضاد للكهرباء الإستاتيكية:** عناصر غير ظاهرة مضادة للكهرباء الإستاتيكية في منطقة الكعبين حتى بعد غسل الحذاء القبقاب عدة مرات

ح **يمكن غسله في درجات حرارة تصل إلى ٥٠ درجة مئوية** ولكن دون استخدام المنظفات المطهرة أو مواد التبييض. مقاوم للمواد الكيمائية الشائعة أو عمليات التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية المستخدمة في المستشفيات


ط مضاد للبكتيريا والعفن والفطريات

CLOG'S CHARACTERISTICS

A – CE CERTIFICATION: THIS CLOG IS A PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT IN ACCORDANCE TO THE REQUIREMENTS OF WORKING SHOES SPECIFIED IN THE RULE EN ISO 20347: 2012 OB A E SRC
B – EXTREMELY LIGHT:AVERAGE WEIGHT 200GR. PER PAIR
C – AERATED CLOG: LATERAL HOLES PROVIDE AERATION BUT TO AVOID LIQUIDS FALLING FROM HEIGHT TO DROP IN
D – ANATOMIC: RESPECT OF THE NATURAL FOOT ANATOMY
E – ANTISHOCK: MAXIMUM ENERGY ABSORPTION IN THE HEEL ZONE
F – ANTISLIP: THE UNIQUE DESIGN OF THE SOLE'S TREAD HAS OBTAINED THE SRC REQUIREMENTS REGARDING THE SLIPPING RESISTANCE
G – ANTISTATIC: ANTISTATIC NON MARKING ELEMENT IN THE HEEL ZONE EFFICIENT EVEN AFTER MANY WASHINGS
H – WASHABLE UP TO 50° C WITH NORMAL SANITIZING DETERGENTS OR BLEACH. RESISTANT TO THE COMMON CHEMICAL OR U.V. STERILISATIONS USED IN HOSPITALS
I – ANTIBACTERIAL,ANTIMOULD, ANTIFUNGUS

TECHNISCHE DATEN

A – CE ZERTIFIZIERUNG: DER SCHUH IST EINE PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG (P.S.A.) UND ENTSPRICHT DEN FÜR DIE BERUFSSCHUHE ANWENDBAREN ANFORDERUNGEN DER NORM EN ISO 20347: 2012 OB A E SRC
B – FEDERLEICHT: 200GR PRO PAAR
C – BELÜFTUNG DER FÜβE: SEITLICHE LÖCHER BELÜFTEN DEN FUβ ABER VERWEHREN DEN VON OBEN FALLENDEN FLÜSSIGKEITEN DAS EINDRINGEN
D – ANATOMISCH: DAS FUßBETT IST ANATOMISCH GEFORMT.
E – ANTISCHOCK: MAXIMALE ENERGIEAUFNAHME IM FERSENBEREICH
F – RUTSCHFEST: DAS SPEZIELLE DESIGN DER LAUFFLÄCHE IN DER SOHLE HAT DIE SRC VORAUSSETZUNG FÜR DIE RUTSCHFESTIGKEIT ERHALTEN
G – ANTISTATISCH: DAS ANTISTATISCHE NEUTRALE ELEMENT IN DER SOHLE VERLIERT NICHT SEINE FUNKTION AUCH NACH VIELEN WASCHGÄNGEN
H – WASCHBAR BIS 50°C MIT DESINFIZIERBAREN WASCHMITTELN ODER CHLORBLEICHE. DER SCHUH IST RESISTENT VOR CHEMISCHEN UND UV- STRAHLEN STERILISATIONEN DIE IN KRANKENHÄUSERN BENÜTZT WERDEN.
I – ANTIBAKTERIELL, ANTISCHIMMEL UND ANTIPILZ

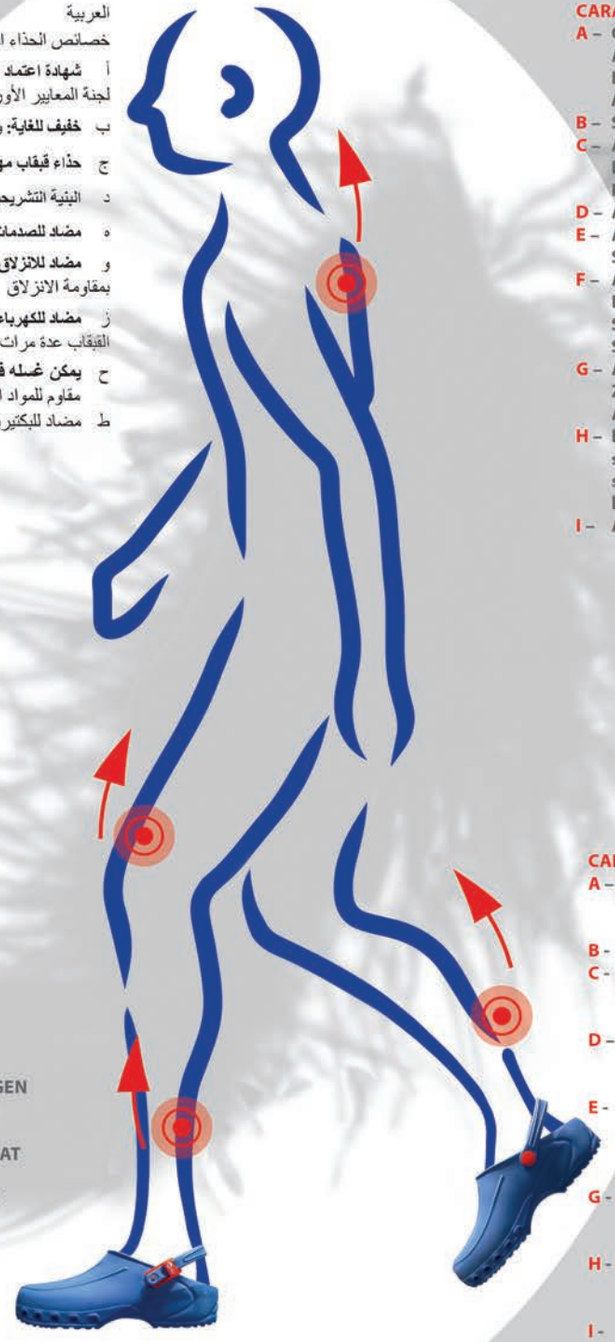

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

A – CERTIFICATO CE (QUESTA CALZATURA è UN DPI CONFORME AI REQUISITI DI BASE APPLICABILI ALLE CALZATURE DA LAVORO SPECIFICATI NELLA NORMA EN ISO 20347: 2012 OB A E SRC
B – SUPERLEGGERO (PESO MEDIO AL PAIO 200 gr)
C – AREATO (FORI DI AREAZIONE PER IL RICAMBIO D'ARIA E STUDIATI PER PROTEGGERE IL PIEDE DALL'ENTRATA DI LIQUIDI DI CADUTA)
D – ANATOMICO (RISPETTA IL NATURALE APPOGGIO DEL PIEDE)
E – ANTISHOCK (MASSIMO ASSORBIMENTO D'ENERGIA SULLA ZONA DEL TALLONE)
F – ANTISCIVOLO (IL PARTICOLARE DISEGNO DEL BATTISTRADA DELLA SUOLA HA CONSENTITO DI OTTENERE IL REQUISITO SRC RELATIVAMENTE ALLA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO).
G – ANTISTATICO (SISTEMA ANTISTATICO POSIZIONATO NELLA ZONA DEL TALLONE IN MATERIALE NO MARKING EFFICIENTE ANCHE DOPO INFINITI LAVAGGI)
H – LAVABILE A 50°C MAX (Lavabile con normali detersivi sanitizzanti o candeggina. Resistente alle normali sterilizzazioni chimiche o con raggi U.V. in uso presso le strutture ospedaliere)
I – ANTIBATTERICO, ANTIFUNGO, ANTIMUFFA



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

A – CERTIFICATION CE, CE SABOT est UN E P I CONFORME AUX NORMES APPLIQUEES AUX CHAUSSURES DE TRAVAIL SELON LA NORME EN ISO 20347: 2012 OB A E SRC
B - SUPER LEGER POIDS MOYEN À LA PAIRE 200 gr,
C - AERE', VENTILATIONS LATERALES POUR UN PLUS GRAND CONFORT TOUT EN PROTEGEANT L'UTILISATEUR DE TOUT TYPE DE CHUTES DE LIQUIDES
D – CHAUSSANT ANATOMIQUE, SYSTEME D'ABSORBTION D'ENERGIE DU TALON QUI RENFORCE LE CONFORT D'UTILISATION,
E - ANTIDERAPANT, LE DESSIN EXCLUSIF DE LA BANDE DE ROULEMENT DE LA SEMELLE A PERMIS D'OBTENIR LA CERTIFICATION SRC RELATIVE À LA RESISTANCE AU GLISSEMENT.
G - ANTISTATIQUE (SYSTÈME ANTISTATIQUE POSITIONNÉ DANS LA ZONE DU TALON DANS UN MATERIAU QUI NE MARQUE PAS LES SOLS, EFFICACE AUSSI APRÈS + de 10 000 LAVAGES)
H - LAVABLE À 50°C MAX, passage en STERILISATEURS normaux ou à eau de Javel. Résistant aux stérilisations par rayons U.V en usage dans des structures hospitalières,
I - LES - ANTIBACTÉRIEN, FONGICIDE , ANTIMOIsisure.

TEXTE EN FRANCAIS